

Rotary Extension

User Manual | Bedienungsanleitung
Manual de Usuario | Manuel d'utilisation


Sommaire

Sommaire	43
Contenu de l'emballage	44
Présentation des composants	45
Assemblage rapide	46
Utilisation du produit	49
LP2 Plus avec Extension rotative	51
LP4 avec Extension rotative	52
LP5 avec Extension rotative	53
LX2 avec Extension rotative	54
Utilisation avec Logiciel & Application LDS	55
Demande d'aide	55
Caractéristiques techniques	56
Déclarations	56


Contenu de l'emballage



Vis M3*6 × 6 (Pour Mors)
Vis M3*10 × 4
(Pour Tête rotative et Plaque de base)




Tête rotative × 1




Contre-pointe × 1



Plaque de base × 1



Mor à un seul étage × 3




Mor à double étage × 3




Goujon × 3




Cale de surélévation × 1
(LX2 Sans cale de surélévation)




Mètre Ruban × 1




Clé hexagonale H2 × 1
Clé hexagonale H2,5 × 1
Tournevis hexagonal H3,0 × 1




Support élévateur × 1
(Optionnel)



Bloc de positionnement × 1
(Optionnel)




Câble USB × 1



Manuel d'utilisation × 1



Présentation des composants

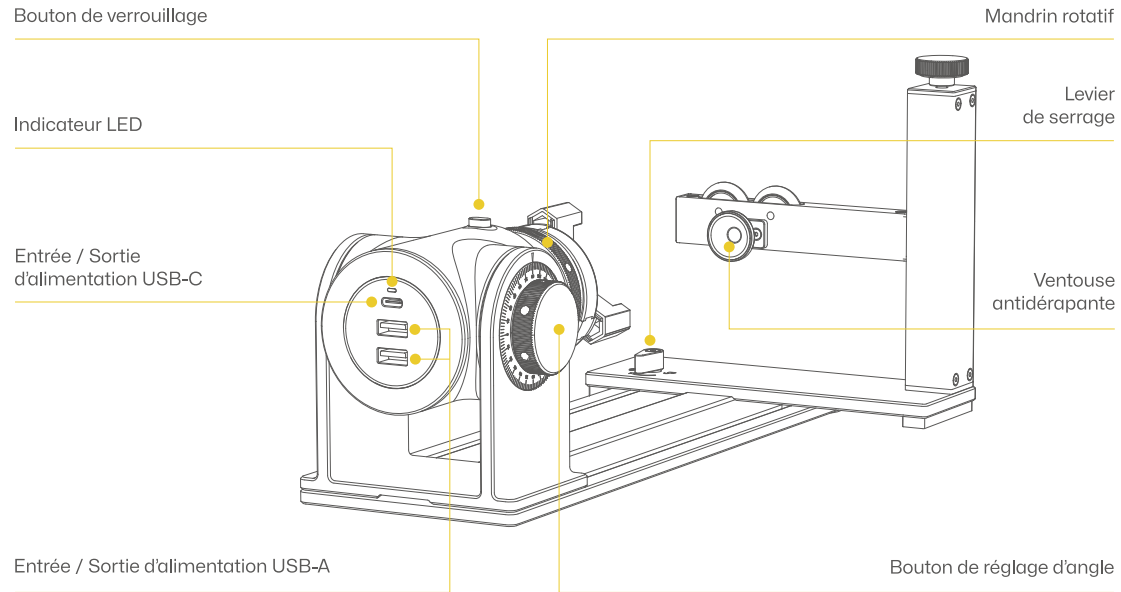

Assemblage rapide



Montage de la Tête rotative

Fixez la Tête rotative à la Plaque de base à l'aide de quatre vis M3*10, puis serrez-les avec la Clé hexagonale H2.

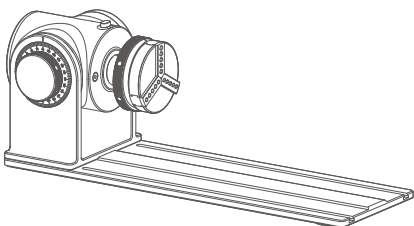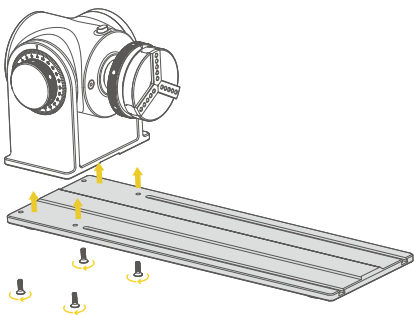

Montage des Mors à double étage (Diamètre du matériau : 1 mm-128 mm)


Fixez les trois Mors à double étage sur le Mandrin rotatif avec six vis M3*6, puis serrez-les avec la Clé hexagonale H2,5.

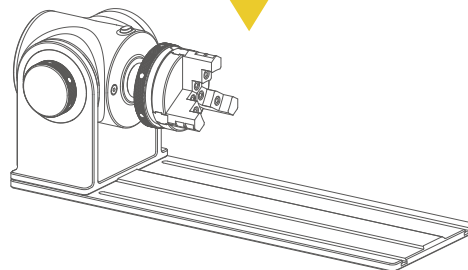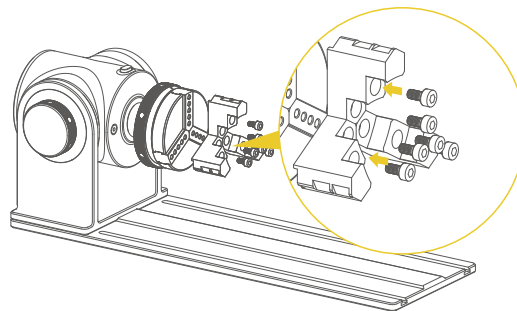

Assemblage rapide


Montage des Mors à un seul étage (Diamètre du matériau : 66 mm-145 mm)

Fixez les trois Mors à un seul étage sur le Mandrin rotatif avec six vis M3*6, puis serrez-les avec la Clé hexagonale H2,5.

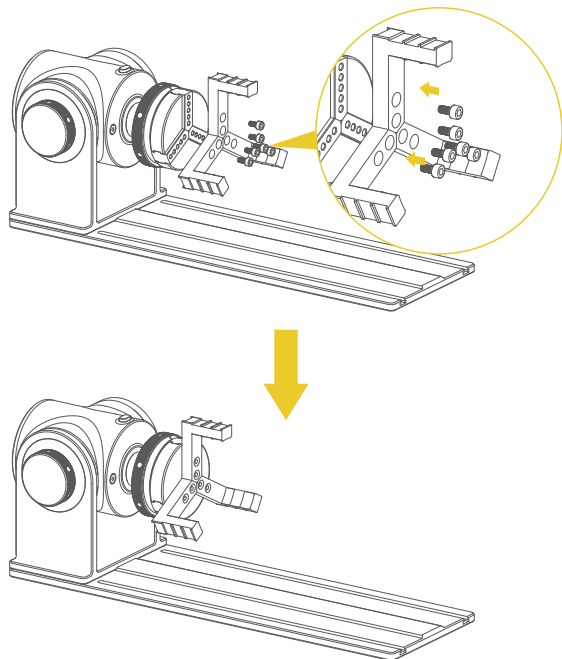

Montage des Goujons (Diamètre du matériau : 13 mm-78 mm)


Confirmez le diamètre du matériau. Ensuite, insérez les trois goujons dans les trous correspondants du Mandrin rotatif.

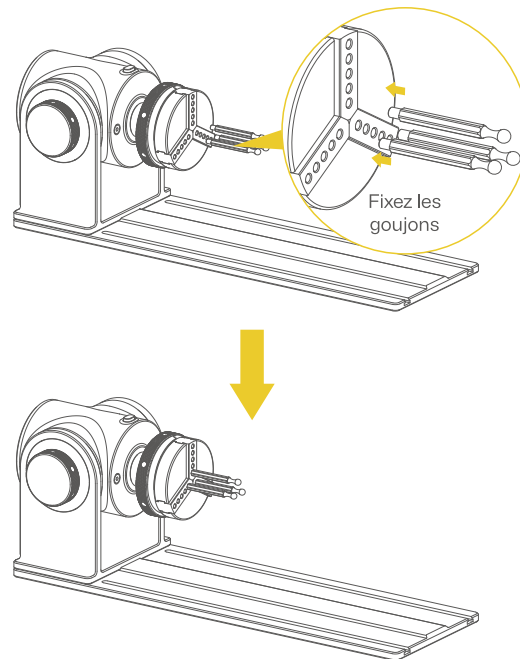


Assemblage rapide

Montage de la Contre-pointe

1. Glissez la Contre-pointe sur la rainure de la Plaque de base.

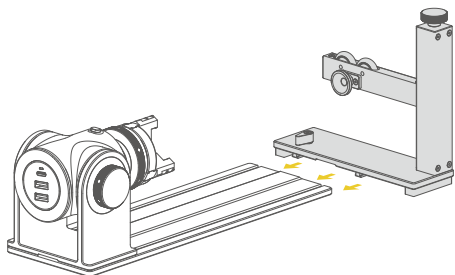


2. La Contre-pointe supporte les objets cylindriques montés sur le Mandrin rotatif. Une fois positionnée pour le matériau, tournez le Levier de serrage pour la verrouiller.

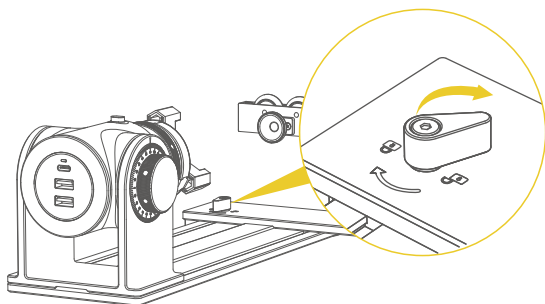

Nivelage de l'Extension rotative


Placez la Cale de surélévation sous la Tête rotative pour la mettre à niveau avec la Plaque de base. À utiliser uniquement si nécessaire.

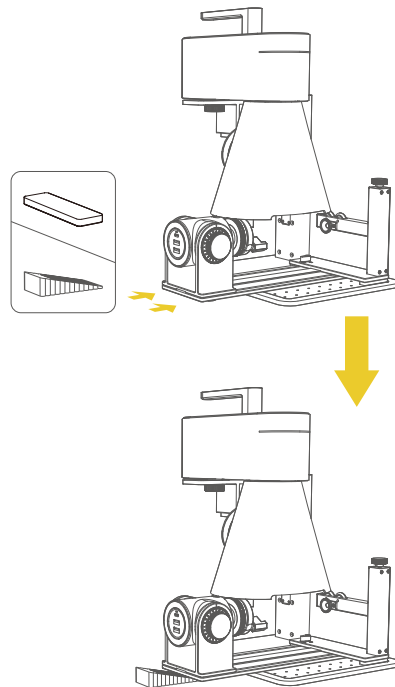


Utilisation du produit

Réglage du Mandrin Rotatif


1. Alignez le repère blanc sur l'arbre rotatif avec la flèche de l'Extension rotative, puis appuyez sur le Bouton de verrouillage pour fixer le Mandrin rotatif et éviter toute rotation accidentelle de la tête rotative.

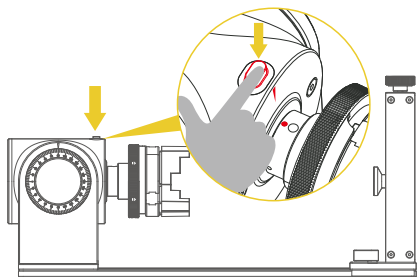


2. Pour accueillir des matériaux de plus grand diamètre, tournez le mandrin dans le sens antihoraire pour ouvrir les mâchoires.

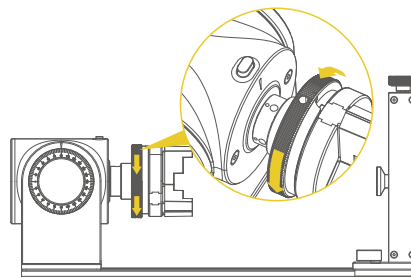

3. Une fois les mâchoires serrées sur le matériau, utilisez un tournevis hexagonal H3.0 pour resserrer le mandrin dans le sens horaire.

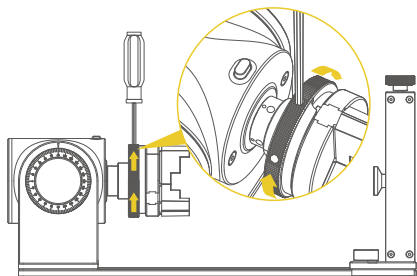


4. Après avoir fixé le matériau, appuyez à nouveau sur le Bouton de verrouillage pour déverrouiller. Sinon, l'Extension rotative ne tournera pas correctement pendant l'aperçu.

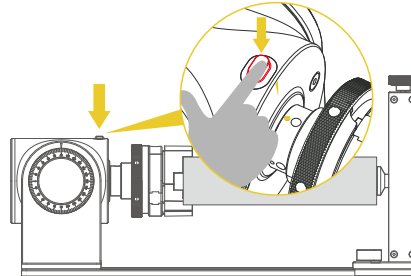


Utilisation du produit

Réglage de l'angle de gravure

1. Tournez le Bouton de réglage d'angle dans le sens antihoraire pour ajuster l'angle de la tête rotative. Cela permet d'aligner la surface de gravure du matériau afin qu'elle reste parallèle à la Plaque de base.

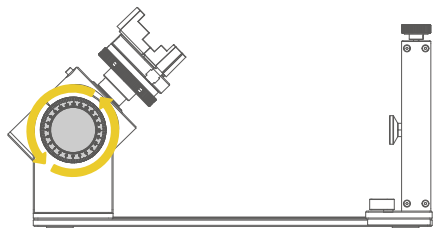


2. Une fois l'angle souhaité défini, serrez le Bouton de réglage d'angle dans le sens horaire à l'aide d'un tournevis hexagonal H3,0 pour verrouiller la tête rotative en position.

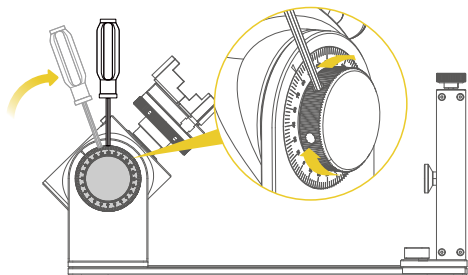

Utilisation de la Contre-pointe

Tournez le bouton supérieur de la Contre-pointe dans le sens horaire pour la relever, ou dans le sens antihoraire pour l'abaisser. Réglez la Contre-pointe à la hauteur appropriée afin de soutenir le matériau à graver et de le maintenir bien horizontal.

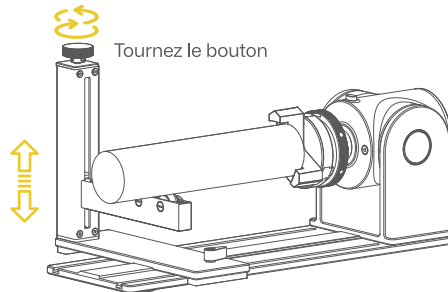

LP2 Plus avec Extension rotative

USB-A (Connecter au Support électrique)


USB-A (Connecter au Couverture de protection conique)

Port d'alimentation DC

USB-A (Connecter à l'Extension rotative)


USB-C (Entrée d'alimentation du Support électrique)

USB-C (Entrée d'alimentation de l'Extension rotative)

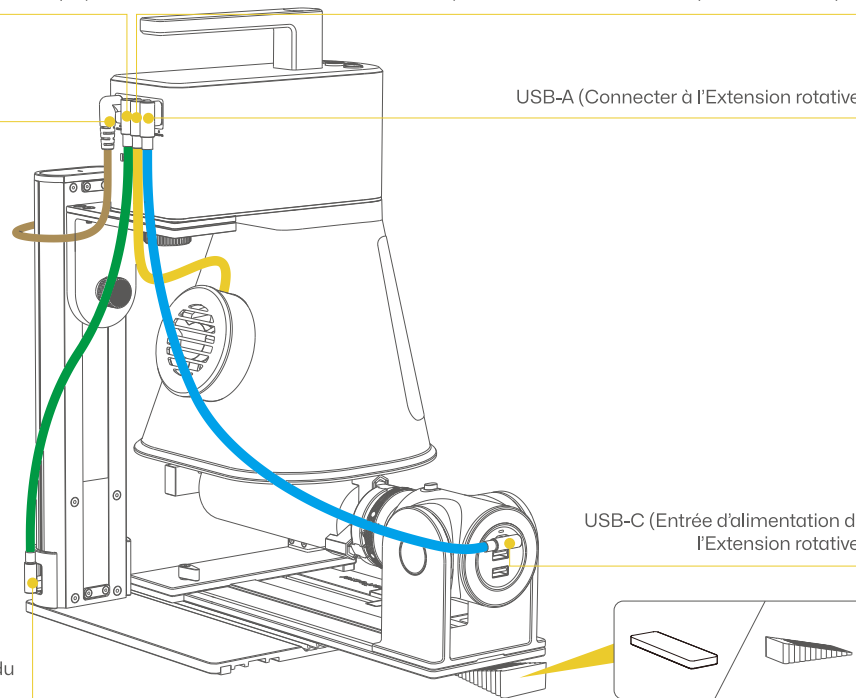


LP4 avec Extension rotative

Installez le Support éleveur entre l'Unité laser LP4 et le Support électrique afin d'utiliser l'Extension rotative, puis serrez les deux boutons pour le fixer en place.

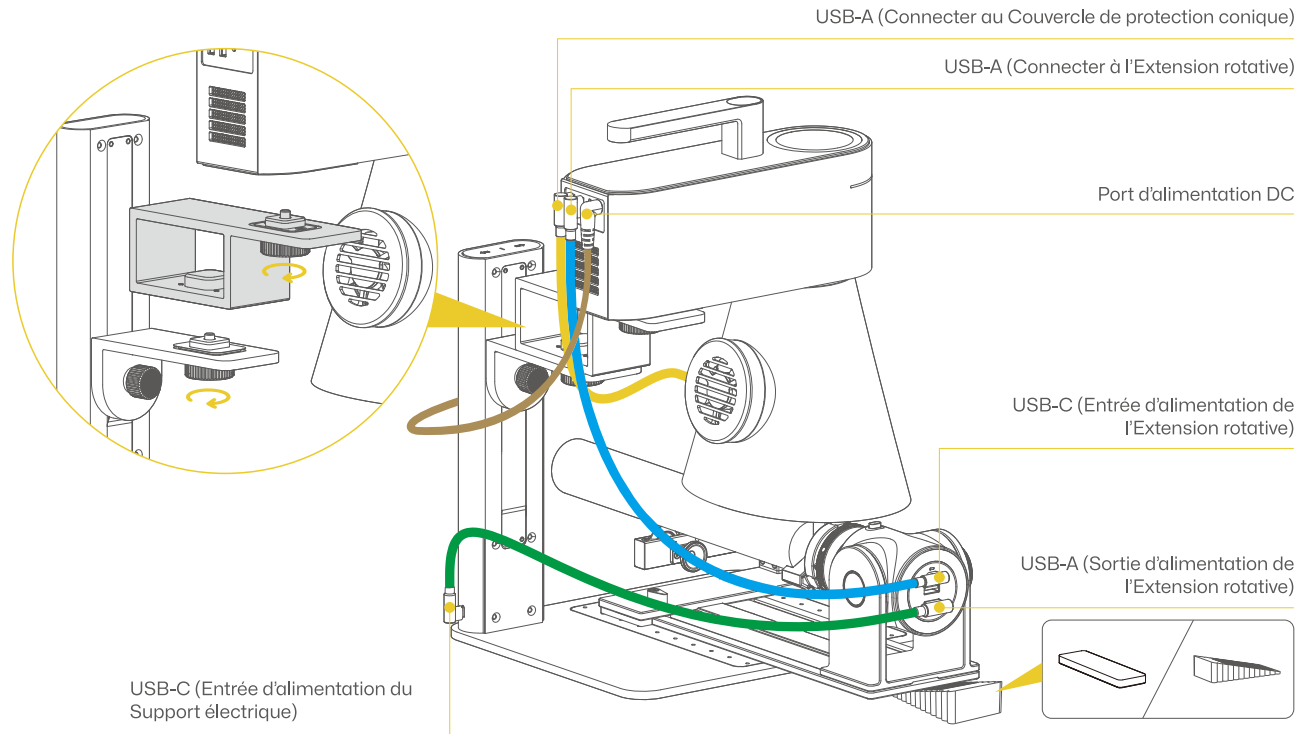


LP5 avec Extension rotative

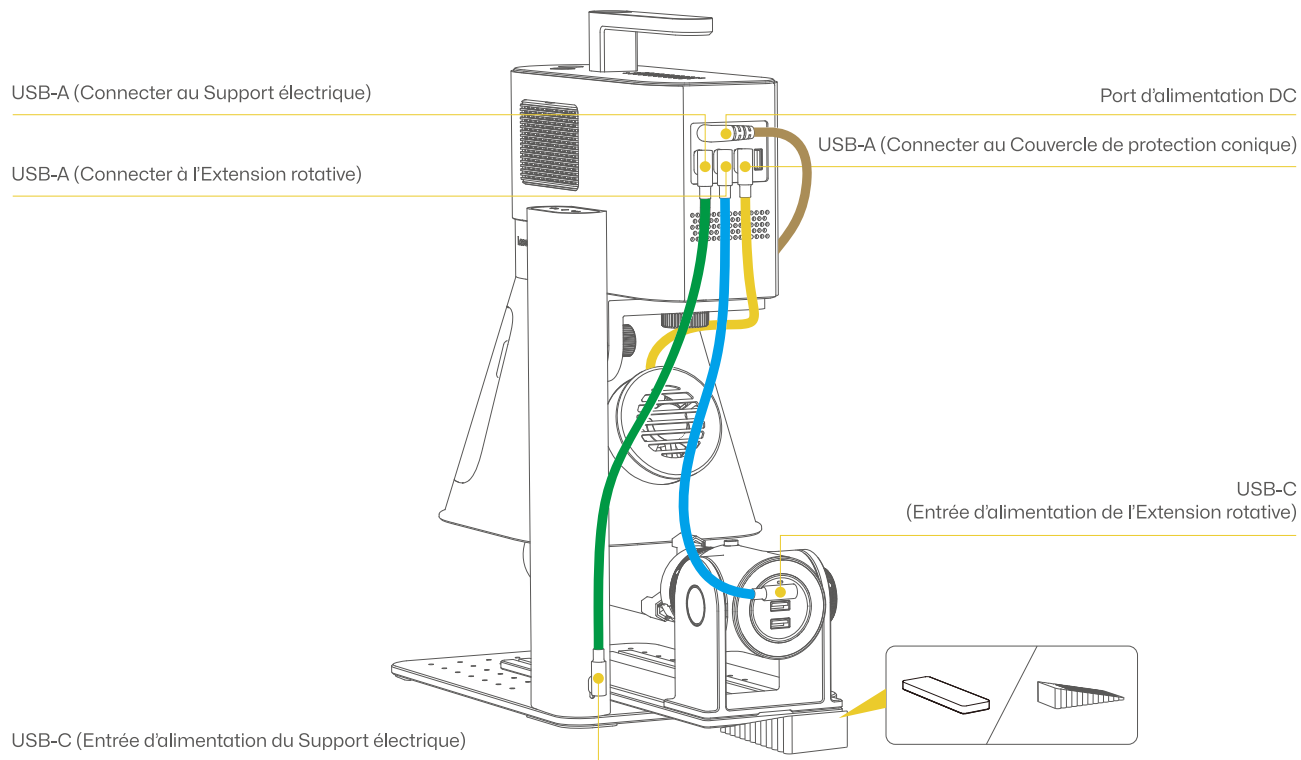


Utilisation avec Logiciel & Application LDS

Après avoir connecté l'Extension rotative à la Machine laser, ouvrez l'application ou le logiciel LaserPecker Design Space, puis activez le Mode Extension rotative dans les paramètres de mode.

- 1 Touchez l'icône des paramètres (en haut à droite).

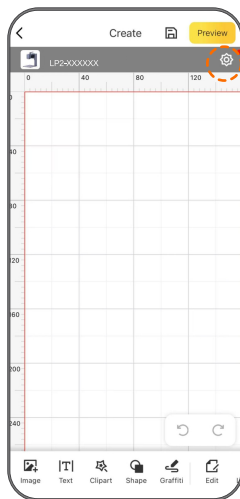

- 2 Activez l'"Extension rotative".

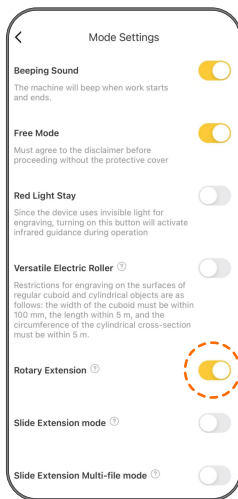

Demande d'aide

Support technique

Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à la clientèle à l'adresse support@laserpecker.com.

Tutoriels vidéo

Scannez le code QR ci-dessous pour apprendre à utiliser l'Extension rotative.



Caractéristiques techniques

Dimensions	308 × 108 × 99 mm
Poids	1,7 kg
Matériau extérieur	Alliage d'aluminium
Diamètre de gravure maximal	200 mm
Plage de diamètre de gravure	Mors à un seul étage : 66 mm-145 mm
	Mors à double étage : 1 mm-128 mm
	Goujon : 13 mm-78 mm
Entrée d'alimentation	5V/1A
Précision angulaire	0,014°
Vitesse de mouvement à vide	140,625°/s
Vitesse maximale de gravure	117,1875°/s
Vitesse minimale de gravure	11,25°/s

Déclarations

Clause de non-responsabilité

Merci d'avoir choisi LaserPecker ! Ce manuel concerne votre sécurité, vos responsabilités légales et vos droits. Veuillez lire attentivement et vous familiariser avec toutes les précautions et procédures de sécurité avant d'utiliser le produit. En cas de non-respect des instructions et exigences du manuel, ou en cas de mauvaise manipulation due à une mauvaise compréhension, LaserPecker (Shenzhen Hingin Technology Co., Ltd.) décline toute responsabilité en cas de perte en résultant.

Étant donné que les conditions et les modes d'utilisation de ce produit échappent au contrôle de LaserPecker, cette dernière ne saurait être tenue responsable des conséquences suivantes, lesquelles incombent à l'utilisateur :

- Blessures corporelles, pertes matérielles et dommages au produit causés par une utilisation incorrecte, le non-respect du manuel ou d'autres imprévus.
- Travaux réalisés avec un produit LaserPecker portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers ou enfreignant les lois et règlements applicables.
- Blessures corporelles, pertes matérielles et dommages au produit pouvant survenir lors de l'installation, du transport, du stockage, de l'utilisation, de l'entretien ou de l'élimination de ce produit.
- Tous les matériaux officiels LaserPecker ont subi des tests de sécurité et sont compatibles avec ce produit. LaserPecker décline toute responsabilité quant à la sécurité des matériaux ou à la qualité de la gravure en cas d'utilisation de matériaux non officiels LaserPecker.

Droit d'auteur

- Les droits d'auteur de ce manuel, ainsi que les droits relatifs aux logiciels et matériels associés à ce produit, appartiennent à Shenzhen Hingin Technology Co., Ltd. (ci-après dénommée "Hingin Technology"). LaserPecker est une marque déposée de Hingin Technology.
- Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis ; elles ne constituent pas un engagement de la société. Veuillez consulter les dernières mises à jour sur (<https://www.laserpecker.net>). Le contenu de ce manuel ne doit en aucun cas être reproduit ou diffusé sous quelque forme que ce soit ni à quelque fin que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de la société.

LaserPecker