

Avertissement

- Veillez à ce que toute personne utilisant ce produit lise et comprenne ce manuel avant de l'utiliser.
- Le non-respect de ce manuel peut entraîner des blessures, une mauvaise qualité du travail achevé ou des dommages au produit, pour lesquels LaserPecker ne peut être tenu pour responsable.
- Ce manuel n'est fourni qu'à titre de référence. LaserPecker n'offre aucune garantie ou responsabilité expresse ou implicite quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la justesse des informations fournies.
- Les utilisateurs sont responsables de l'installation, du transport, du stockage, de l'utilisation, de la réparation et de la gestion du produit. LaserPecker ne peut être tenu pour responsable de toute blessure corporelle, de tout dommage matériel ou de toute détérioration du produit qui pourrait survenir.
- Lors de l'utilisation des produits LaserPecker, les utilisateurs sont tenus de respecter les droits de propriété intellectuelle et les lois et règlements applicables.

Finalité de l'utilisation

- Le Purificateur d'air LaserPecker est conçu pour fournir de l'air pur traité en capturant, collectant et éliminant les particules en suspension et les fumées.
- Associé à un accessoire d'aspiration, il facilite le dépoussiérage et afin de maintenir votre espace de travail propre.

Consignes de sécurité

- Utilisez le Purificateur d'air avec le Couvercle de protection de LaserPecker.
- Éteignez immédiatement le Purificateur d'air en cas de bruit anormal, d'odeur, d'étincelles ou de flammes à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, du couvercle ou de la machine.
- Cessez immédiatement d'utiliser le Purificateur d'air s'il est endommagé à l'intérieur ou à l'extérieur, ou si les conduits d'air ou les câbles de connexion sont endommagés.
- Ne placez PAS de liquide, d'aliment, de métal ou de matériau inflammable sur le Purificateur d'air.
- N'obstruez PAS l'entrée ou la sortie d'air.
- Ne conservez PAS le Purificateur d'air dans un environnement humide ou mouillé.
- N'utilisez PAS le Purificateur d'air sur une surface ou un plan de travail instable ou irrégulier. Maintenez toujours le Purificateur d'air en position verticale.
- Ne pliez PAS ou ne tordez pas excessivement le câble de connexion et ne le placez pas sous un tapis ni à proximité d'une source de chaleur.


Spécifications techniques

Dimensions	247 x 268 x 265 mm
Dimensions du jeu de filtres	190 x 198 x 165 mm
Taille du conduit d'air	60 mm de diamètre, 1,5 m de longueur
Poids	6,2 kg
Poids du jeu de filtres	1,5 kg
Durée de vie du jeu de filtres	3-6 mois
Diamètre de l'adaptateur du ventilateur	52 mm
Diamètre d'entrée et de sortie d'air	73 mm
Niveau sonore	50 - 67 dB
Longueur du cordon d'alimentation	2 m
Courant nominal	2,5 A
Tension d'entrée	24 V
Puissance nominale	60 W
Température de fonctionnement	0 °C - 35 °C
Température de stockage	-4 °C - 45 °C


Contenu de la boîte




Purificateur d'air x 1




Jeu de filtres x 1



Préfiltre en coton x 2



Adaptateur d'alimentation x 1



Conduit d'entrée d'air (1,5 m) x 1





Conduit de sortie d'air (1,5 m) x 1



Adaptateur de ventilateur x 1




Manuel d'utilisation x 1

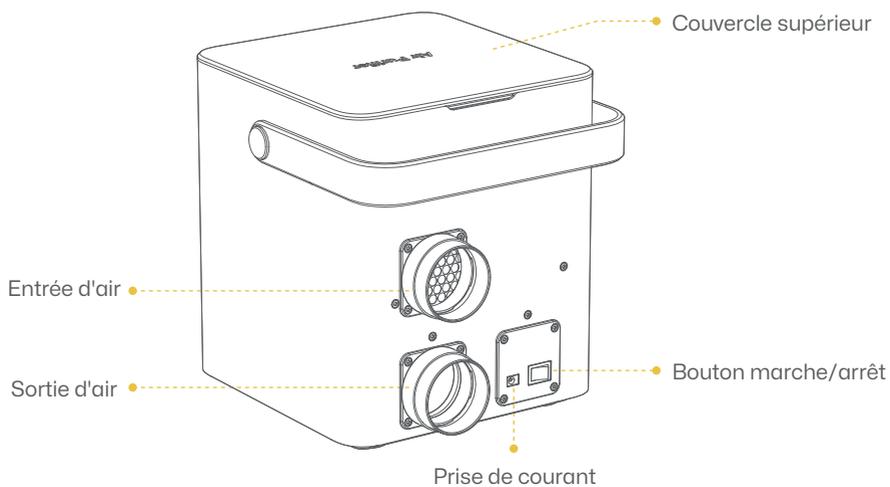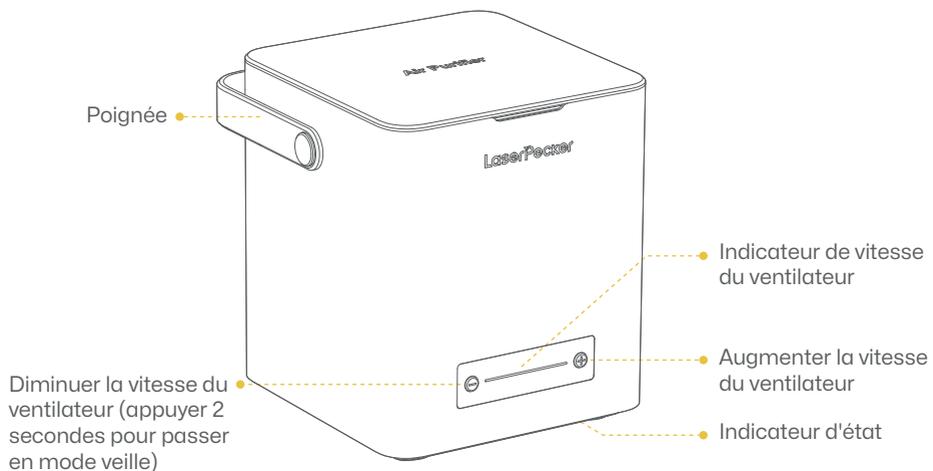


Installation du jeu de filtres

Avant la première utilisation, retirez le film anti-humidité sur le jeu de filtres avant de le placer dans le purificateur d'air. Alignez la flèche et fermez le couvercle supérieur pour vous assurer qu'il n'y ai pas d'espace vide.

Installation des conduits d'air

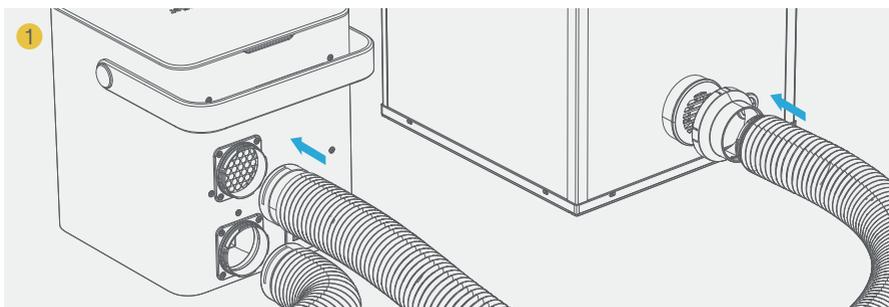


1. Raccordez le conduit d'entrée d'air à l'entrée d'air (l'orifice supérieur du Purificateur d'air). Branchez l'autre extrémité avec l'adaptateur de ventilateur à la sortie d'échappement du Couvercle de protection.

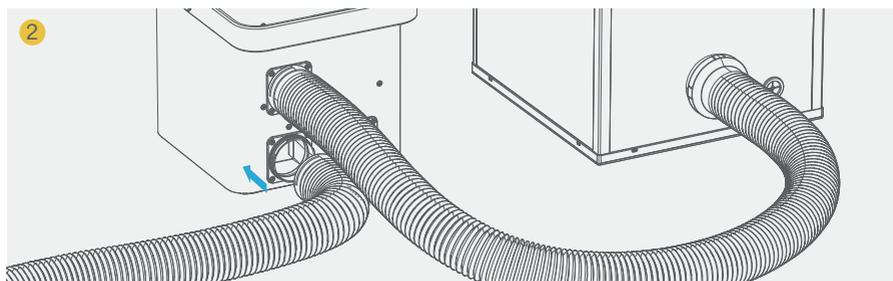

2. Raccordez le conduit de sortie d'air à la sortie d'air (l'orifice inférieur du Purificateur d'air). Lorsque vous travaillez à l'intérieur, placez l'autre extrémité ouverte du tuyau d'évacuation à l'extérieur, par une fenêtre.


Conseils : Si le conduit de sortie d'air n'est pas assez long, vous pouvez acheter un **conduit d'entrée d'air** supplémentaire et l'installer entre l'orifice de sortie d'air et le conduit de sortie d'air existant pour augmenter la longueur du tuyau.

Connexion à l'alimentation

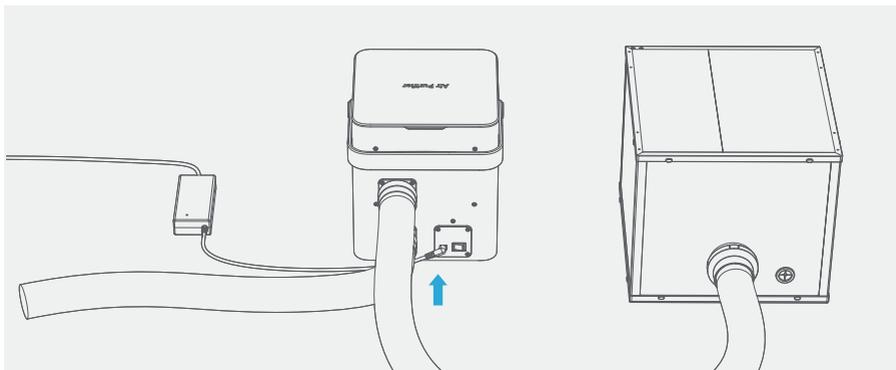

Branchez l'adaptateur secteur au Purificateur d'air.

Vérification de l'assemblage

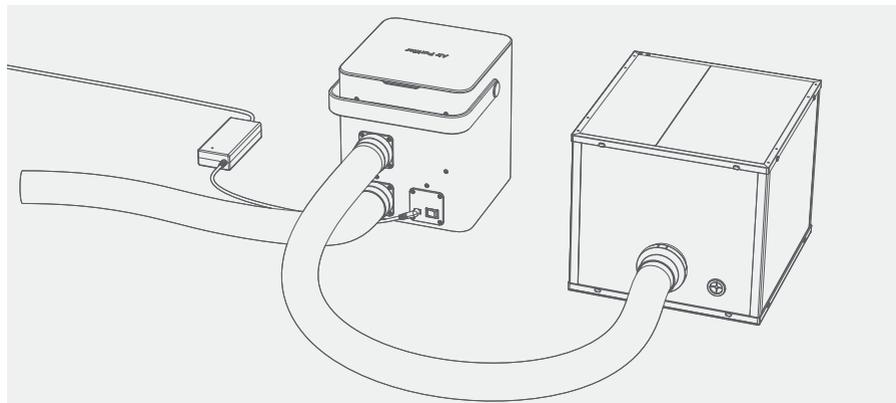

Assurez-vous que la machine, le Couverture de protection et le Purificateur d'air sont correctement assemblés et connectés comme indiqué ci-dessous.

Avant d'allumer le Purificateur d'air LaserPecker pour la première fois, veuillez vérifier l'assemblage afin de garantir un fonctionnement sûr et stable.

- Vérifiez que l'apparence du Purificateur d'air n'est pas endommagée;
- Vérifiez que le jeu de filtres est correctement installé;
- Vérifiez que le couvercle supérieur est correctement positionné et bien en place.

Fonctionnement

1. Allumez l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière du Purificateur d'air.
2. Cliquez sur n'importe quel bouton du panneau sur la face avant pour l'activer.
3. Augmentez ou diminuez la vitesse du ventilateur à l'aide des boutons "+" et "-".
4. Pour le mode veille, maintenez le bouton "-" enfoncé pendant 2 secondes.

État de la lecture

Le Purificateur d'air LaserPecker est équipé d'une fonction de détection intelligente. Il vous rappellera de remplacer le jeu de filtres, vous alertera en cas de jeu de filtres manquant ou de dysfonctionnement en changeant les couleurs de l'indicateur.



Pas de voyant visible

- Le Purificateur d'air n'est pas connecté.
- Coupure de courant
- L'interrupteur d'alimentation est éteint.



Voyant rouge clignotant (Danger)

- Le ventilateur ne fonctionne pas.
- L'adaptateur électrique n'est pas compatible.
- Les pièces à l'intérieur de l'appareil sont endommagées.
- Le couvercle supérieur n'est pas en place.



Voyant orange

- Le jeu de filtres doit être remplacé.



Voyant orange clignotant


- Le jeu de filtres n'est pas installé correctement.



Voyant bleu fixe

- Fonctionnement normal.


Le jeu de filtres offre une filtration à 4 couches, combinant le pré-filtre en coton, les filtres HEPA de qualité H13 et le filtre à charbon actif. Il capture les grandes particules en suspension dans l'air, la poussière, la fumée ainsi que d'autres particules ultrafines jusqu'à 0,3µm.

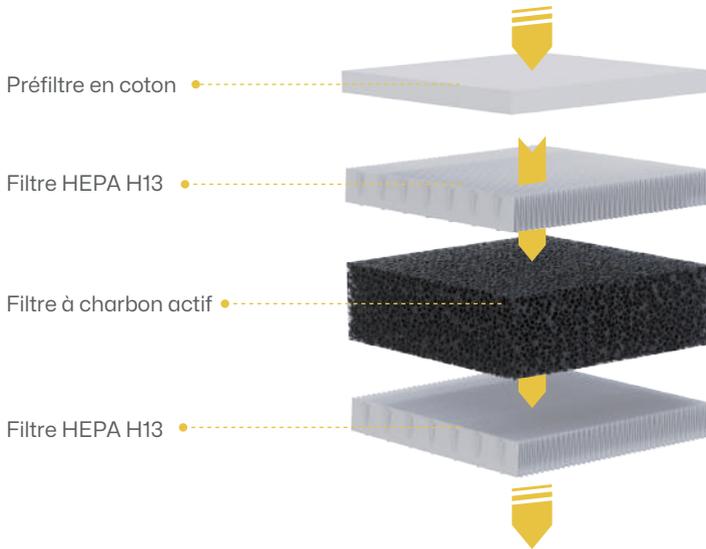


Durée de vie du filtre

- La durée de vie du jeu de filtres est contrôlée en calculant le nombre d'heures de fonctionnement cumulées du Purificateur d'air. Lorsque la durée prédéterminée (600 heures) est atteinte, le voyant orange s'allume, indiquant que la durée de vie a été atteinte et vous rappelant de remplacer le jeu de filtres.
- Remplacez le pré-filtre en coton visiblement noirci et/ou bouché pour obtenir de meilleurs résultats de filtration.
- La durée de vie réelle du jeu de filtres peut varier en fonction de facteurs tels que la durée et l'intensité de l'utilisation.
- Cessez d'utiliser le jeu de filtres si son aspect est endommagé ou si des particules s'en échappent.
- Il est recommandé de remplacer l'ensemble des filtres après avoir remplacé trois fois les pré-filtres en coton.
- Pour une efficacité optimale, il est recommandé d'utiliser les jeux de filtres officiels sans ajouter de couches de filtres supplémentaires au jeu de filtres existant.
- Ne PAS nettoyez le jeu de filtres.


Remplacement du filtre

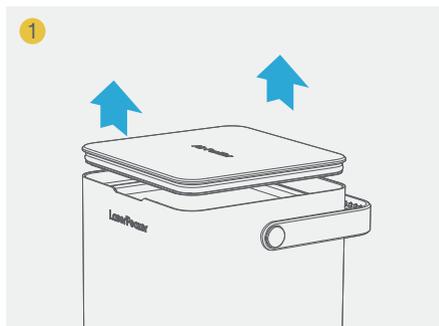


Éteignez l'appareil et retirez le couvercle supérieur.

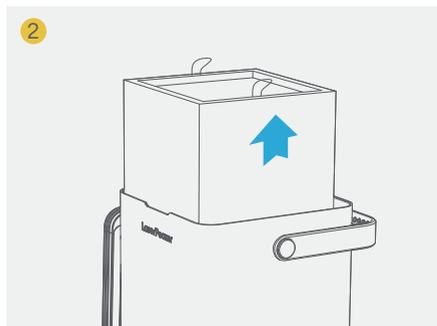

Utilisez les boucles noires pour soulever et retirer l'ancien jeu de filtres.

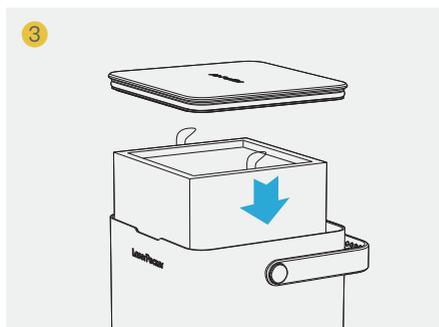

Insérez le nouveau jeu de filtres de manière à ce que les boucles soient positionnées sur les côtés et fermer le couvercle.

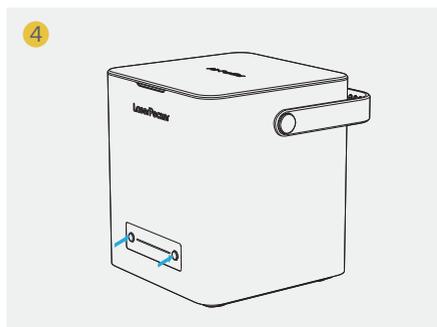

Mettez l'appareil sous tension et appuyez simultanément sur les boutons '+' et '-' pendant 2 secondes. Lorsque le témoin lumineux passe de l'orange au bleu, le remplacement du filtre est terminé.

Informations après-vente

Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à la clientèle.

✉ support@laserpecker.com

