LaserPecker

Rotary Extension

使用说明书 | User Manual | 使用說明書

取扱説明書 | 사용자매뉴얼

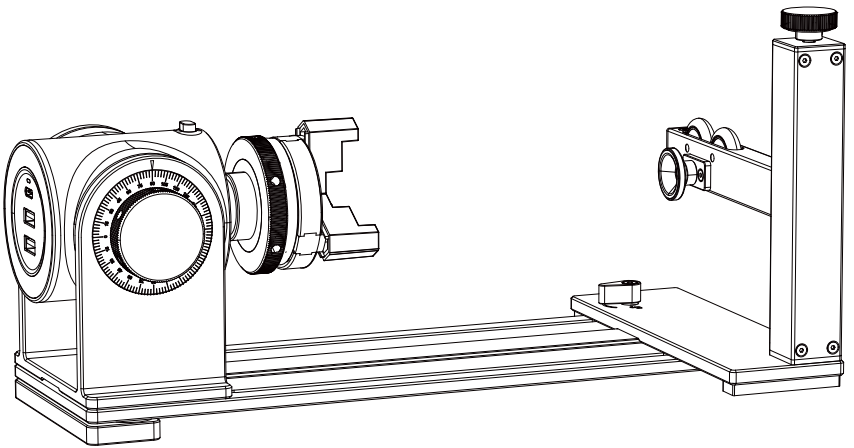

v1.0

제품 리스트

더블 스텝 턱×3



싱글 스텝 턱×3

스터드 조립체×3



로터리 헤드스톡×1



베이스 플레이트×1

테일 스톡×1



높이 조정 패드×1

1.0m 케이블 ×1



줄자×1

M3x6 나사×6
M3x10 나사×4



육각렌치
H2×1 H2.5×1 H3×1



높이 연장 부품×1(선택)

부품 개요

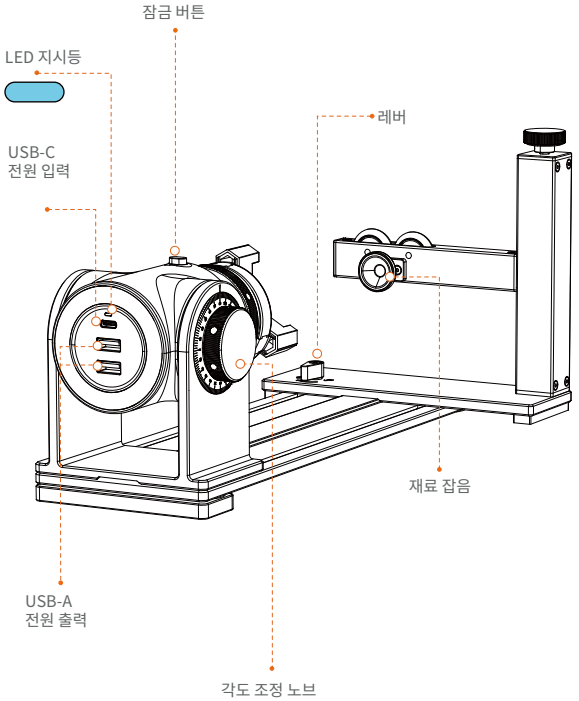

헤드스톡 조립

M3x10 나사 4개를 사용하여 로터리 헤드스톡을 베이스 플레이트에 고정시킨다.

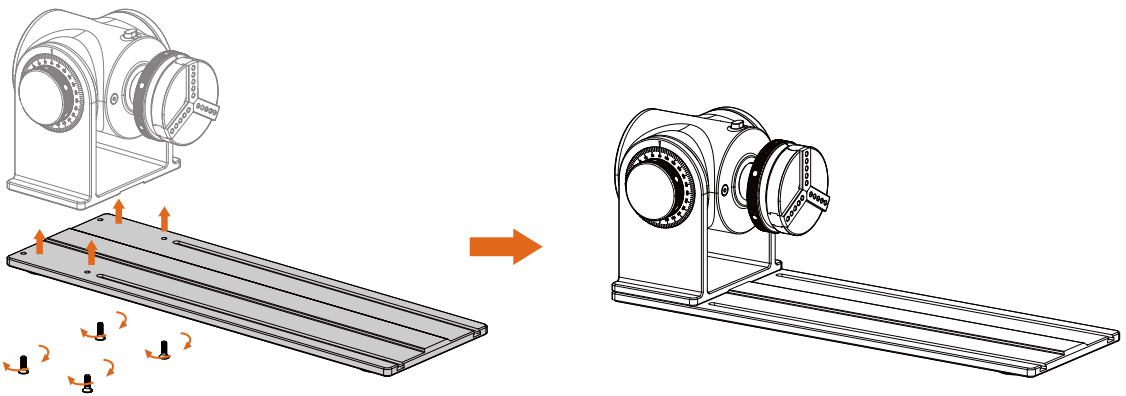

H2 육각렌치를 사용하여 나사를 죄다.

턱/스터드 조립

더블 스텝 턱 설치
직경 1mm~128mm의 재료에 적합합니다

M3x6 나사 6개로 더블 스텝 턱 3개를 로터리 척에 고정한다.

H2.5 육각렌치를 사용하여 나사를 죄다.

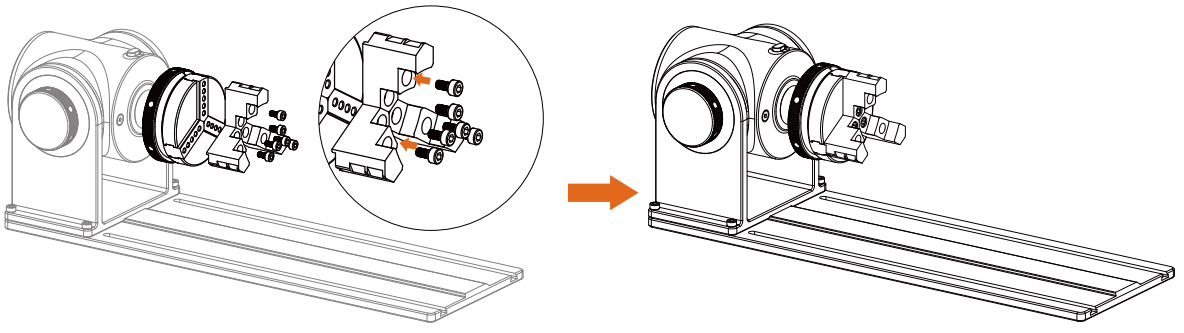

턱/스터드 조립

싱글 스텝 턱 설치
직경 66mm~145mm재료 적용

M3x6 나사 6개로 싱글 스텝 연결축 3개를 로터리 척에 고정합니다.

H2.5 육각렌치를 사용하여 나사를 조입니다.

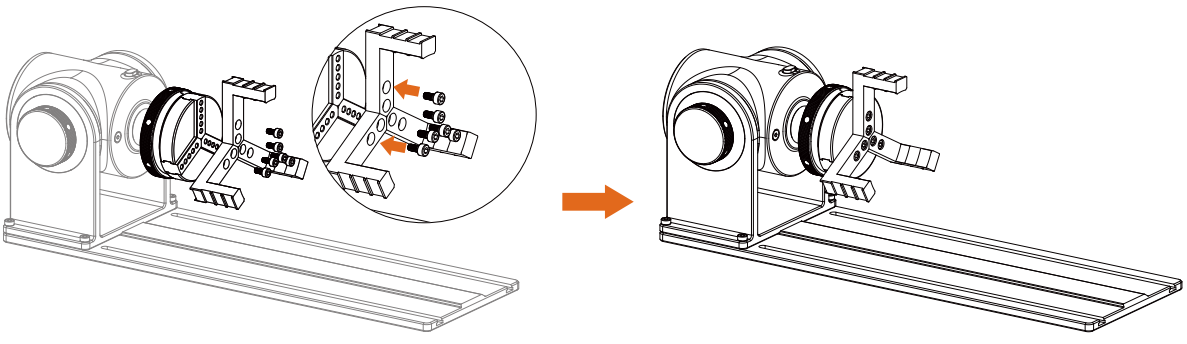

턱/스터드 조립

스터드 설치
직경 13mm~78mm 재료에 적용

재료 직경을 결정한 후 스터드 3개를 로터리 척의 해당 홀에 꽂다.

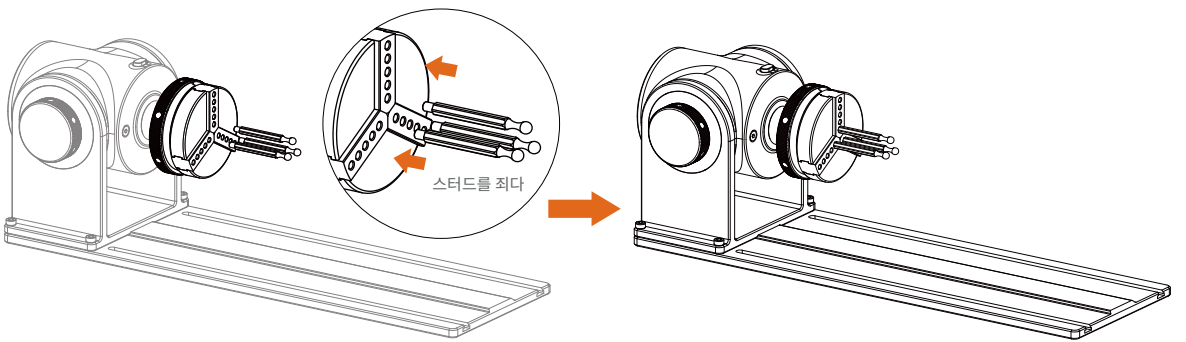

테일 스톡 조립

1 테일 스톡이 베이스 플레이트에 밀어 넣다.

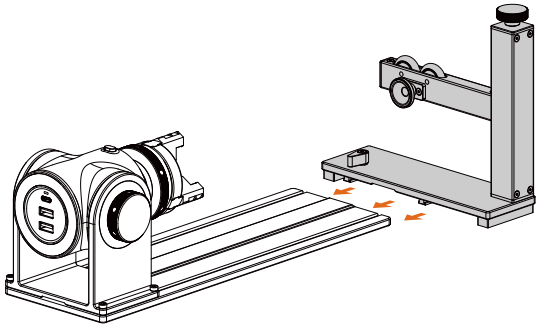

2 테일 스톡은 로터리 척에 장착된 원통형 물체를 지지한다. 사용된 재료에 따라 테일 스톡의 위치를 설정후 레버를 조정하여 제자리에 고정한다.

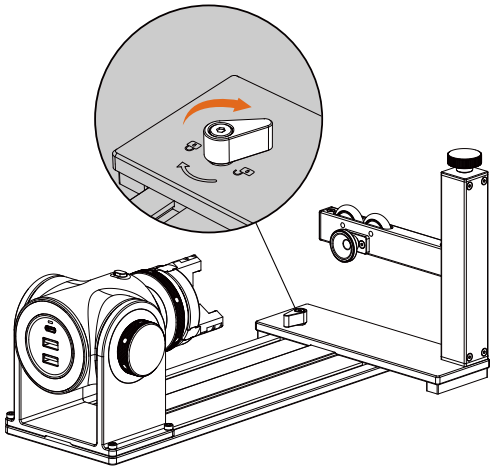

로터리 익스텐션 수평 설치

높이 조정 패드를 로터리 헤드스톡 아래에 놓고 베이스 플레이트와 수평을 맞추다.

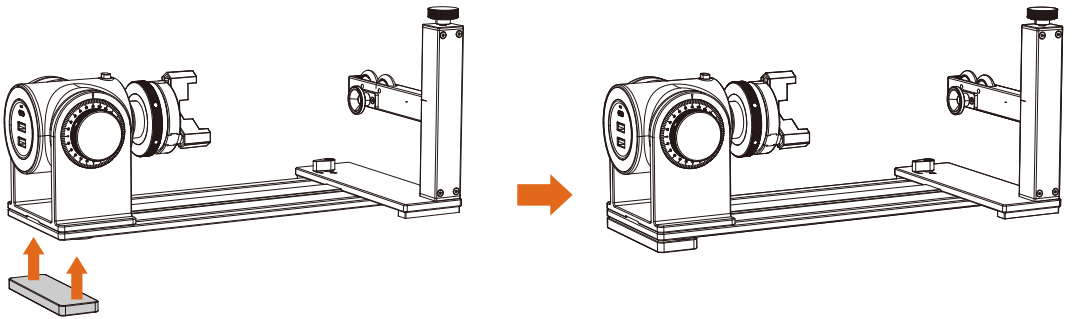

로터리 척 조정

1. 척의 각도를 고정하려면 척에 있는 흰색 점을 화살표 표시기를 맞추고 잠금 버튼을 누르다.

   *잠금 버튼은 시작 위치를 확보하고 실수 이동을 방지하기로 사용한다.

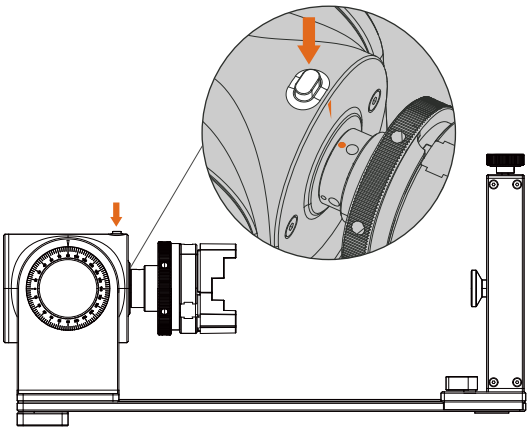

2. 더 큰 직경의 재료를 끼우면 반대시계 방향으로 돌려서 턱을 열다.

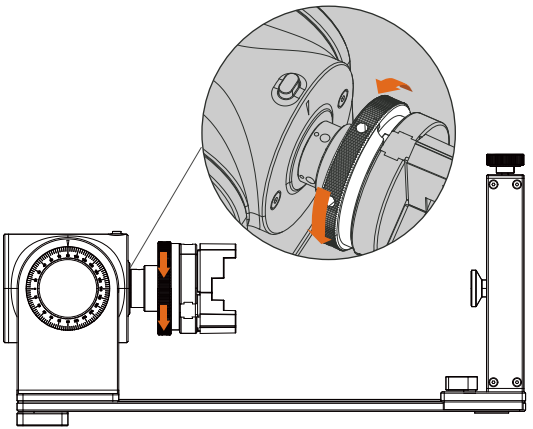

로터리 척 조정

3 H3 육각렌치를 사용하여 척을 시계 방향으로 죄다.

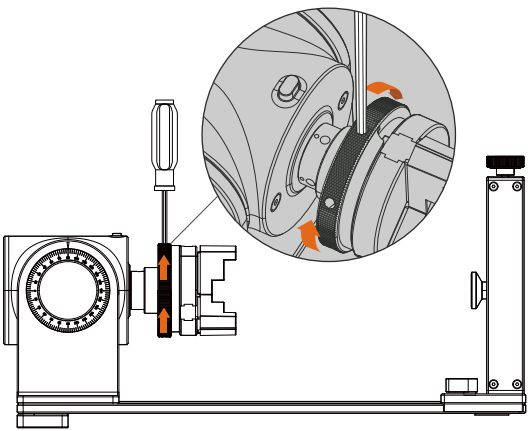

4 잠금 버튼을 눌러 척을 잠금 해제하면 다시 회전하도록 한다.

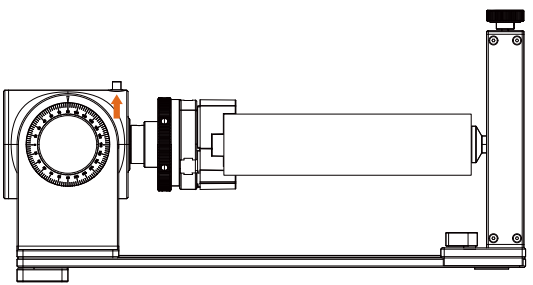

조각 각도 조정

1 각도 조정 노브를 시계 반대 방향으로 돌려 로터리 헤드스톡의 조각 각도를 조절한다.

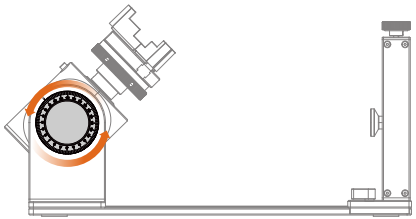

2 H3 육각렌치를 사용하여 노브를 시계 방향으로 조이고 필요한 로터리 헤드스톡의 각도를 잠금다.

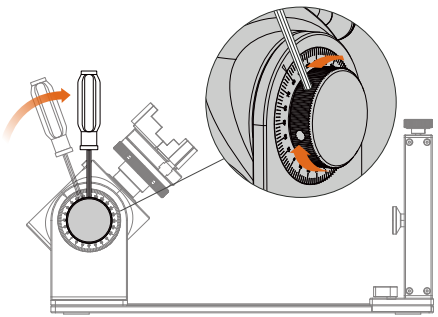

3 테일 스톡 상단의 노브를 풀어 부착 재료의 높이를 수평이 되도록 조정합니다. 노브를 조여 테일 스톡의 위치를 고정한다.

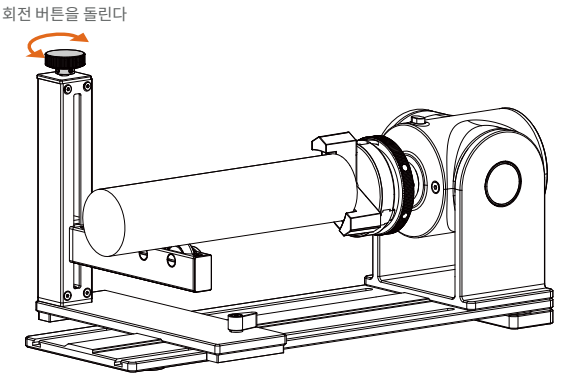

LP4와 로터리 익스텐션을 연결 개략도

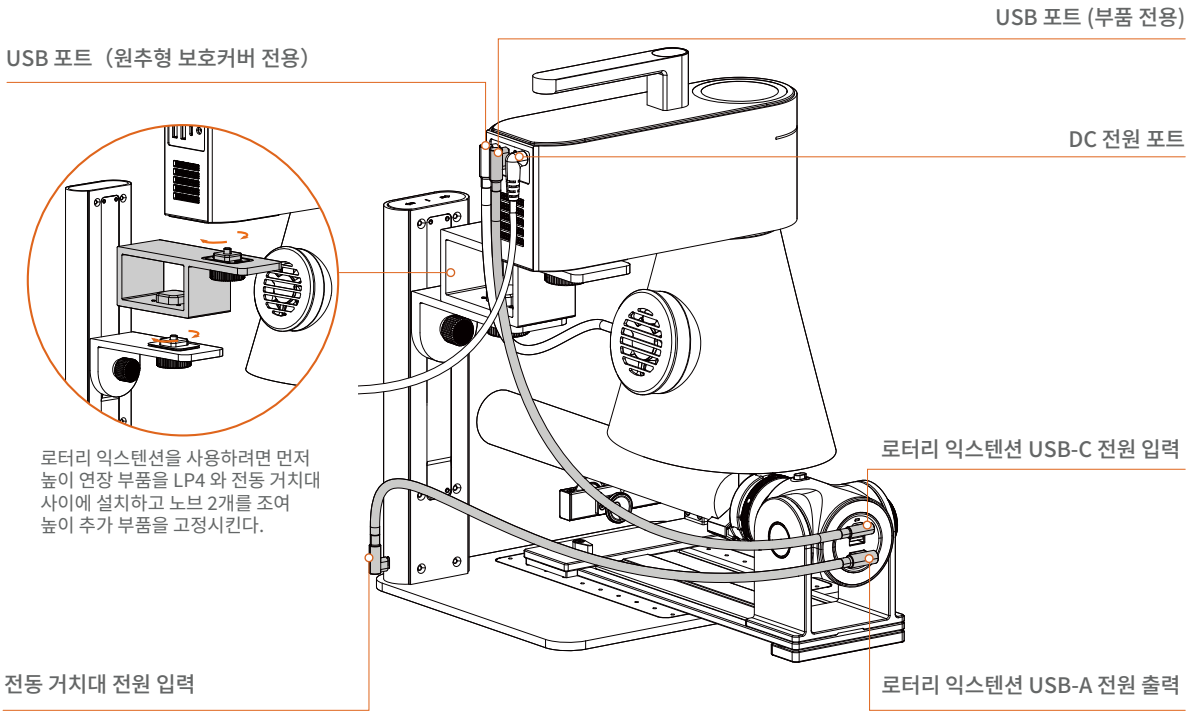

로터리 익스텐션을 사용하려면 먼저 높이 연장 부품을 LP4 와 전동 거치대 사이에 설치하고 노브 2개를 조여 높이 추가 부품을 고정시킨다.

LP5와 로터리 익스텐션을 연결 개략

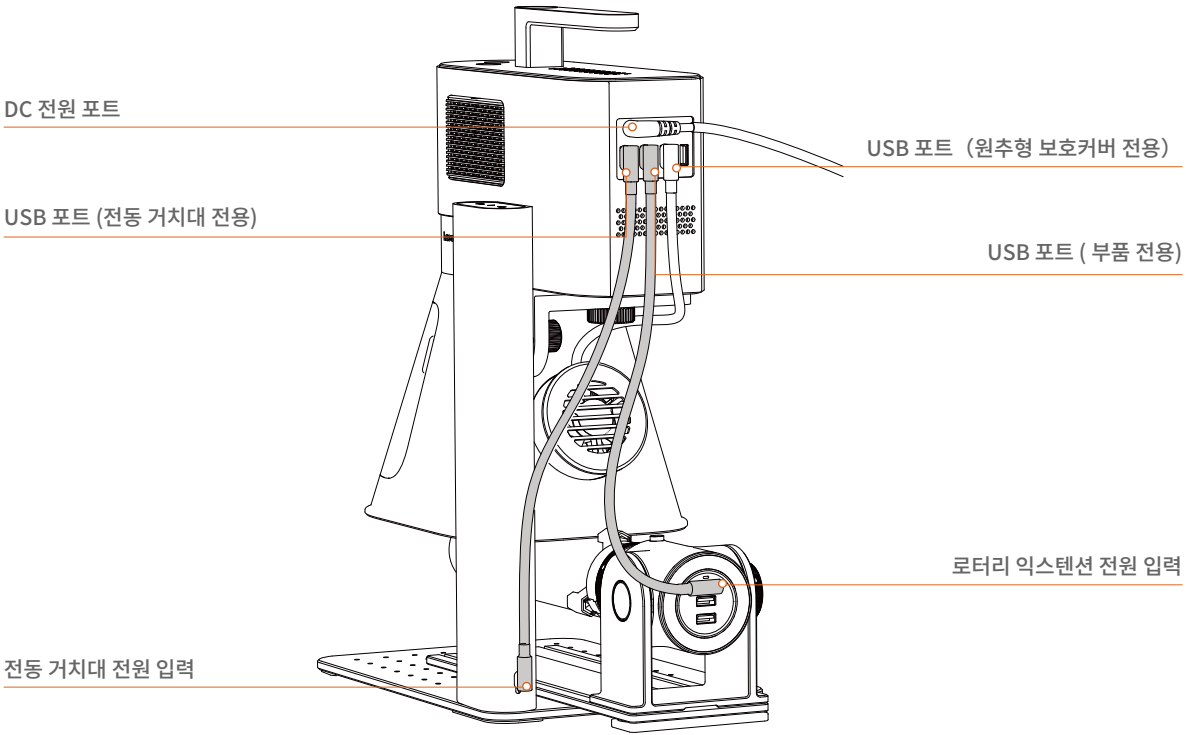

다양한 모델과 부품간 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 support.laserpecker.net 를 방문하십시오.

LDS 앱을 통해 로터리 익스텐션을 사용한다

로터리 익스텐션을 설치하고 본체와 연결해 앱에서 기계를 열고 연결한 후 모드 설정에서 로터리 익스텐션 모드를 켭니다.

*케이블과 부품을 올바르게 연결하는 방법에 대한 자세한 설명은 케이블 연결 설명도와 온라인 제품 페이지를 참고하십시오.

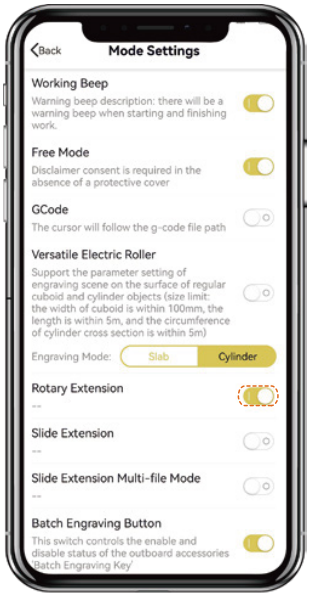

도움받기

기술적인 문제가 발생하면 언제든지 support@laserpecker. com으로 고객 기술 지원팀에 문의하십시오.
제품 및 애프터 서비스에 대한 자세한 내용은 support.laserpecker.net 를 방문하십시오.

영상 튜토리얼

아래 QR코드를 스캔하여 로터리 익스텐션 사용하는 방법을 알아보십시오.

제품 사양

사이즈	308 x 108 x 99 mm
중량	1.7 kg
외관	알루미늄 합금
척 직경 범위	52 mm - 80 mm
최대 조각 직경	200 mm
조각 직경 범위	싱글 스텝 턱: 66 mm - 145 mm
	더블 스텝 턱: 1 mm - 128 mm
	스터드 조립체: 13 mm - 78 mm
지원 운영 시스템	iOS 9.0+, Android 6.0+, macOS 10+, Windows 10+
전원 입력	5V/1A
각도 정밀도	0.014°
공전 속도	140.625°/s
최대 조각 속도	117.1875°/s
최소 조각 속도	11.25°/s

LaserPecker