





Slide Extension

User Manual | Benutzerhandbuch
Manual de Usuario | Manuel d'utilisation

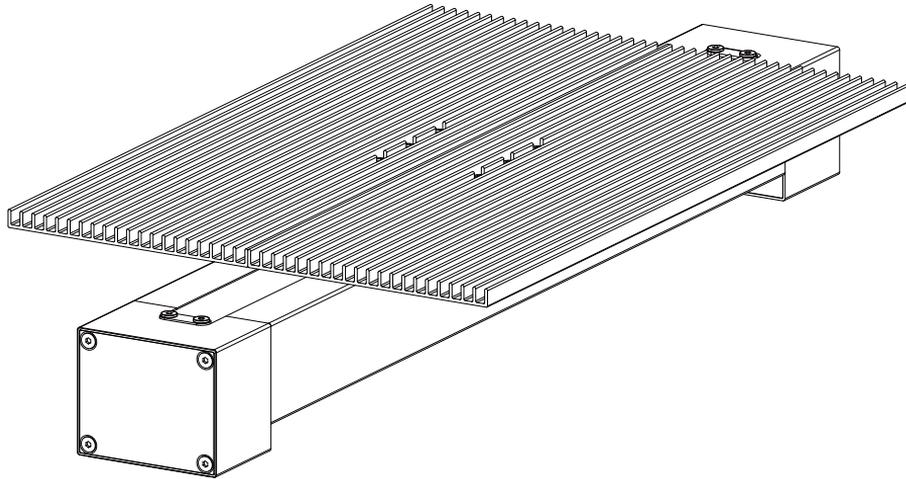


v1.0

Packliste, Inhalt



Schiebeachse x1

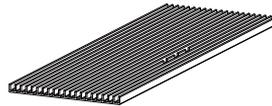

Schneideplatte x2



1,0 Meter Kabel x1




M3x6 Schrauben x6



Inbusschlüssel H2,5 x1




Ordnerklammer x2




Erhöher-Aufsatz x1
(Optional)

Komponentenübersicht

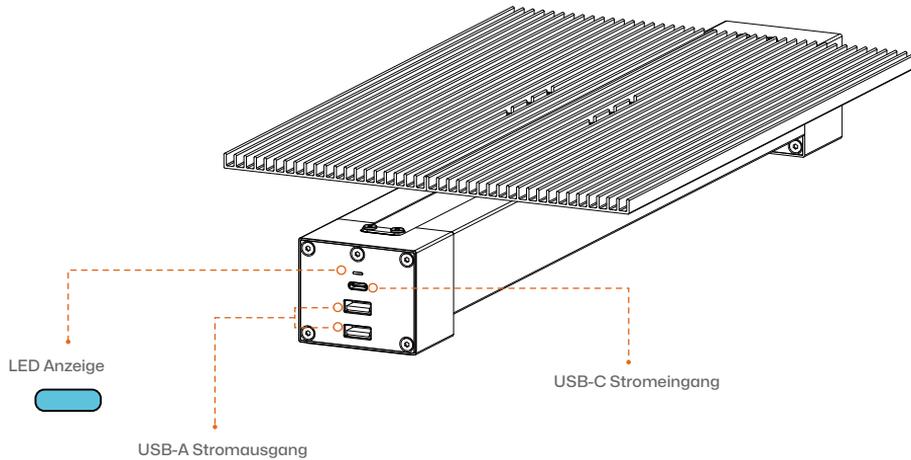


Montage der Schiebeverlängerung

- 1 Legen Sie die beiden Schneideplatten auf die Schiebeachse.

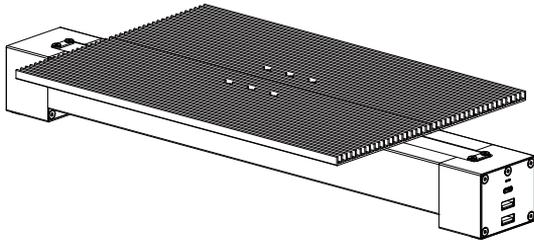

- 2 Sichern Sie die Schneidpads, indem Sie sie mit 6 Stück M3x6-Schrauben festziehen.

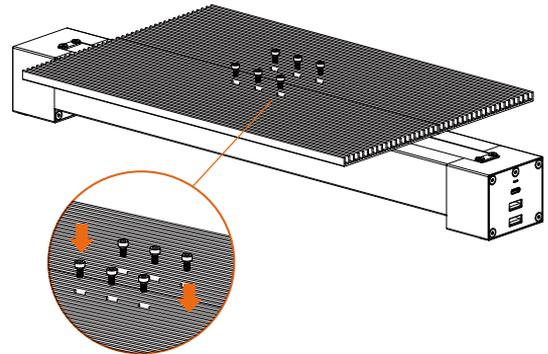


Ziehen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel H2,5 fest.

Kabelverbindung für LP4 und Schiebeverlängerung

USB-Anschluss für
die konische Schutzhülle


USB-Anschluss für Zubehör

Gleichstromanschluss

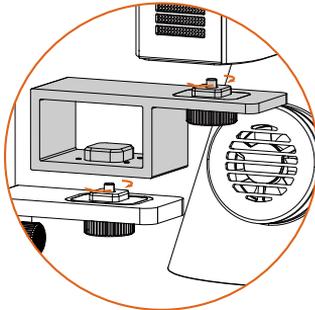

Um die Schiebeverlängerung zu verwenden, muss der Erhöher-Aufsatz zwischen der LP4-Lasereinheit und dem elektrischen Ständer installiert werden. Ziehen Sie die beiden Knöpfe fest, um den Erhöher-Aufsatz zu sichern.


Stromeingang des
elektrischen Ständers

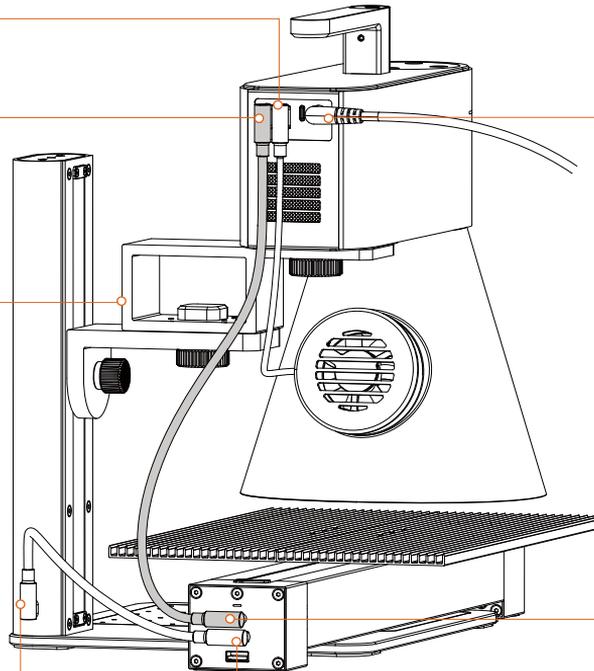

Schiebeverlängerung
USB-C-Stromeingang

Schiebeverlängerung
USB-A-Stromausgang


Kabelverbindung für LP5 und Schiebeverlängerung

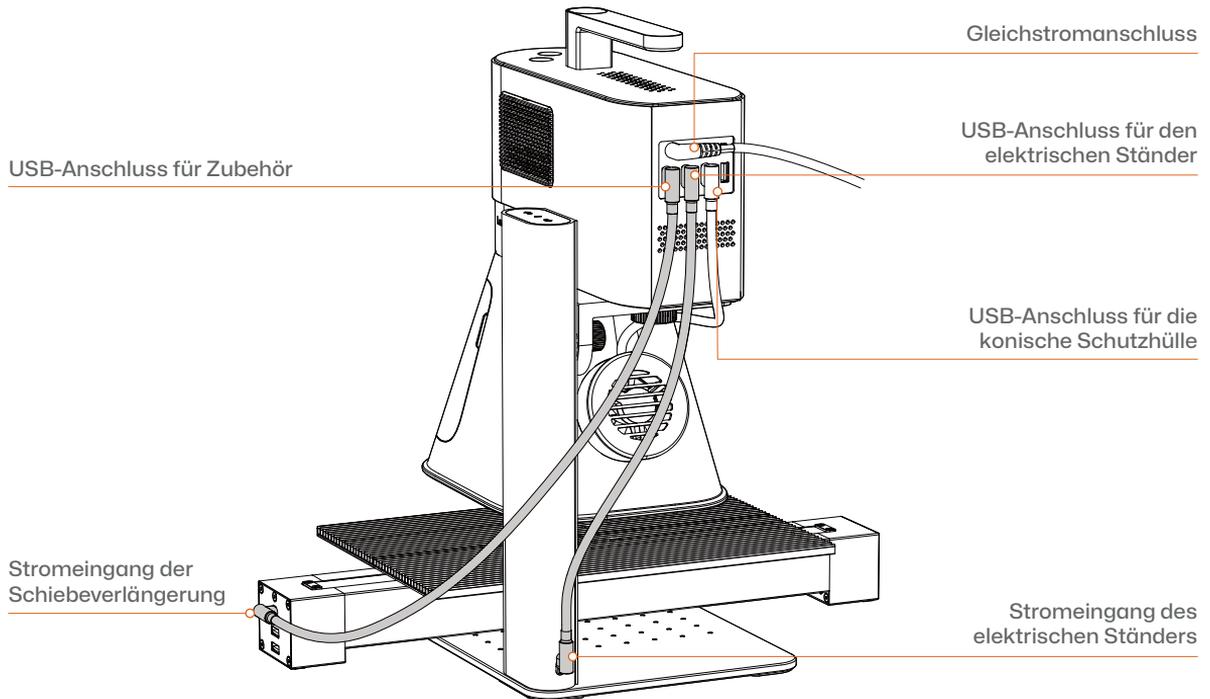

Weitere Informationen zur Kabelverbindung zwischen verschiedenen Maschinenmodellen und dem Zubehör finden Sie auf der Website support.laserpecker.net.


Verwenden der Schiebeverlängerung mit der LDS-App

- 1 Nachdem Sie die Schiebeverlängerung positioniert und mit der Lasereinheit verbunden haben, öffnen und verbinden Sie die Maschine in der App und aktivieren Sie den Slide Extension-Modus in den Moduseinstellungen.

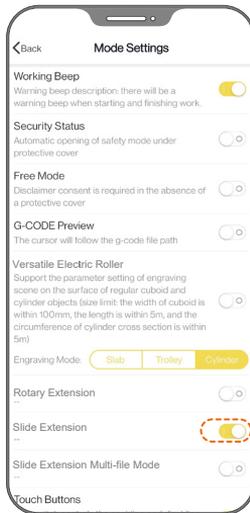

- 2 Passen Sie die Position der Schiebeverlängerung an und beginnen Sie mit dem Gravieren und/oder Schneiden.



* Detaillierte Anweisungen zum richtigen Anschließen der Kabel und zur Positionierung des Zubehörs finden Sie auf dem separaten Kabelverbindungsdiagrammblatt und der Online-Produktseite.

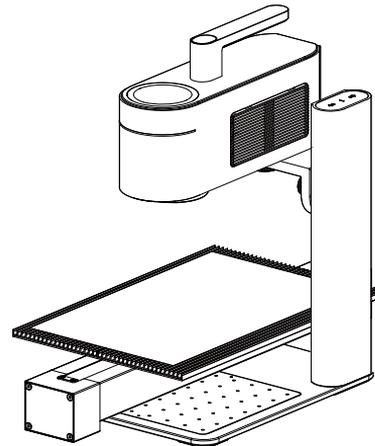

Verwenden der Schiebeverlängerung für die Verarbeitung mehrerer Dateien

- 1 Aktivieren Sie die Schaltfläche „Mehr-Gravur-Dateien“ in den Moduseinstellungen. Wählen Sie alle benötigten Dateien aus.
- 2 Legen Sie die Materialien entsprechend auf die Verlängerung. Beginnen Sie mit der Vorschau mehrerer Dateien und führen Sie dann eine Gravur und/oder das Schneiden durch.

* Detaillierte Anweisungen zum richtigen Anschließen der Kabel und zur Positionierung des Zubehörs finden Sie auf dem separaten Kabelverbindungsdiagrammblatt und der Online-Produktseite.

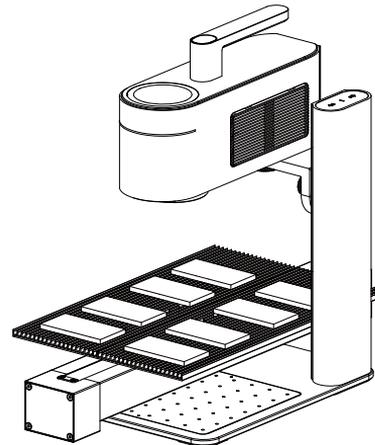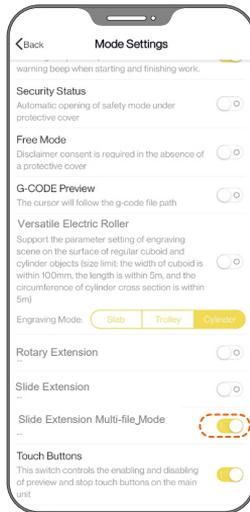

Technische Spezifikationen

Abmessungen	435 × 200 × 65 mm
Gewicht	1,7 Kilogramm
Bewegungsdistanz	300 mm
Aussehen	Aluminiumlegierung
Vorschaugeschwindigkeit	50 mm pro Sekunde
Leerlaufgeschwindigkeit	4000 mm pro Sekunde
G-code Gravur Geschwindigkeit	4500 mm pro Sekunde
USB-C Eingangsleistung	5V/1A
USB-A Ausgangsleistung	5V/1A

Hilfe Bekommen

Wenn Sie auf technische Probleme stoßen, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team unter support@laserpecker.com.

Weitere Informationen zu Produkten und After-Sales-Dienstleistungen finden Sie unter support.laserpecker.net.

Videoanleitungen

Scannen Sie den QR-Code unten, um zu lernen, wie Sie die Schiebeverlängerung verwenden.



LaserPecker